

宽带农贸收银电子台秤

专利产品 仿冒必究
膜键专利号: ZL 012 03361.8

机型说明


ESF XXX X xxx

农贸批发专用
电子台秤

060:60kg
150:150kg
300:300kg
600:600kg
1T5:1500kg
3T0:3000kg

E:以太网
U:USB
F:Fiscal税控机
S:带语音
R:RFID卡预付款功能
W3:无线433MHz功能
W:无线WiFi功能

印表机类型
4: 针打印表机
5: 热感印表机

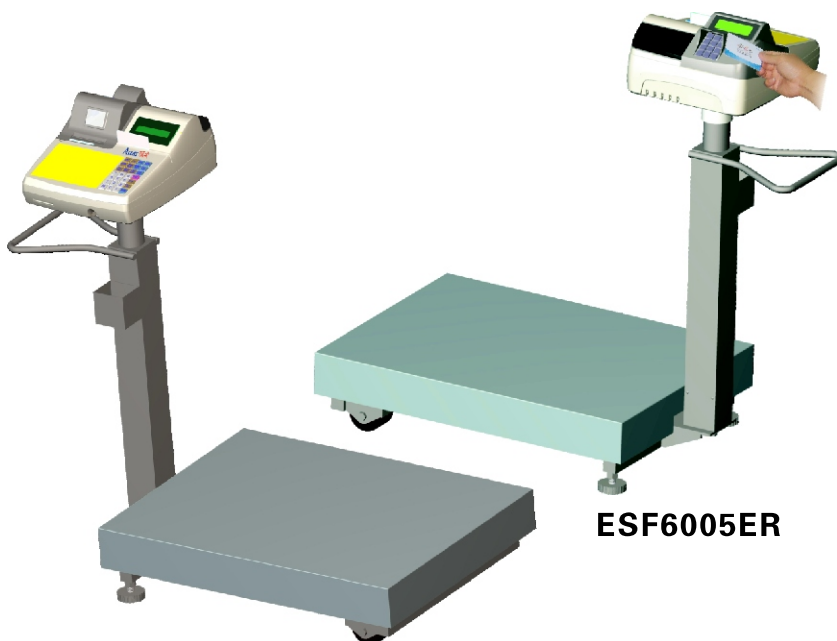

ESF6005ER

独家首创功能

- ※ 摊主以卡片登入机器，农贸收银秤自动依摊主性质下载恰当热键资料；销售金额自动归入摊主帐户。
- ※ 允许单价及总价的议价操作。具有一口价模式、件件销售模式及计重销售模式。
- ※ 市电唤醒功能，通过拉闸送电方式，可以远程开机，远程下载单品资料等，对电脑室之管理有极大便利。
- ※ 内置UPS不间断电源，断电情况下仍可以可靠工作（连续打印400张小票），待机可达10小时。
- ※ 专利可掀可擦拭专利热键插片（80x2键），热键插片顺序可随意调整。可以单键快速操作，避免出错、慢操作以及死记单品信息码的麻烦。在大型农副产品批发中心可以按生鲜、海产品、干货等不同摊位列印不同的PLU。
- ※ 具有防窥密码小键盘，改善在标准键盘上输入密码易被人偷看到的弊端。
- ※ 内置M1读写器，适用于M1预付卡付费收银系统，具预付卡刷卡功能，可离线操作。
- ※ 采用Mifare One卡作为管理卡、收银员卡、客户消费卡，所有操作身份识别都用采用卡管理模式，且需要密码进行身份确认。具Mifare卡登录功能。经系统开卡，收银员可直接刷M1卡登录。
- ※ 带感应式M1卡可配合后台做会员和黑名单管理。配合软件可以为商家带来丰厚的会员预充值资金沉淀。
- ※ 具有PS2接口，可用于外接扫描枪使用。也可接PC键盘（PS2接口）快速输入中文字。
- ※ 已具有绝大部分前台销售功能(如进、销货会员、IC卡储值自定义键……)，可完全取代PC POS，却无一般PC POS机的缺点（如染病毒、当机、硬盘寿命需专业人员维护……）。
- ※ 采用长寿命电子硬盘，不怕数据丢失，可以脱离后台保存2万笔销售流水帐。而且可以提供按流水号重新复打收据小票明细。
- ※ 可选购2.4G顶牙“蓝狗”(Blue Dongle)无线连接顶尖无线POS周边装置（发票打印机、厨房标签打印机、无线条码扫描枪、无线登陆锁、Mifare磁卡读卡头）。
- ※ 可以通过以太网不定时上传销售数据，实现将每天的销售流水、日报表报送总部后台，亦可通过通过对每个摊点的农贸秤进行实时更新单品和热键资料，如价格等。

优秀功能特点

- ※ 可构成宽带POS网络管理系统，通过以太网网络远程不开机壳升级程序，特别方便大型农副产品批发中心多摊位管理系统。
- ※ 非常简捷的键盘布局与操作介面，方便不同文化程度的人群使用。
- ※ 可选语音客显：能报总额、收现金多少、找钱、余额。
- ※ 空间设计巧妙，外型设计高贵，适合高档商业环境。分离式键盘，方便依现场布局安排键盘位置。
- ※ 只有卡付款操作，防止摊主与客户现场进行现金交易，导致市场业主管理费用流失。
- ※ 资料可同步通讯。资料上下载时，随时保持单品资料与后台同步。C语言开放平台可完全取代PC POS机功能。
- ※ 具以太网通讯功能，另加内置VPN可对生鲜与干货分别连网，通过超五类网线与PC Sever 后台软件（软件商提供）构成网络售货系统。
- ※ 可接条码扫描器等多种含RS-232接口外接设备。
- ※ 具查询及列印多种报表：毛利报表、日报表、时期报表、部门报表、PLU报表、促销员报表等。（毛利报表可查询到1000日(约3年)的日结记录，也可选择指定区间的毛利报表。）
- ※ 通过与后台集成管理软件进行实时通讯，系统启动时的基础数据、各种交互式信息均可同步下载，保证了农贸秤操作信息的及时更新。

其它特点

- ※内置UPS,蓄电池可在市电掉电后自动切换到电池供电；当电池能量将耗尽时能自动警告，提示用户及时充电。
- ※在液晶显示屏上可显示电池电压及时间、日期。
- ※具计算器功能，不需再外购计算器及省掉找寻放置空间之烦恼。
- ※能支持各种条码，类型如：EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E及37种EAN-13店内码和6种18码店内码，ISBN码。
- ※禁止交易现金，只允许用户使用MI卡进行交易。
- ※针打机型可同时打印收据及存根，具存根联自动收卷机构。

技术规格

型号		ESF6005	ESF6004
PLU数		40000	
显示器	客显	112*48点阵图型LCD	
	店显	112*48点阵图形LCD (大)	
打印机	种类	热感	针打
	打印头	1	
	打印速度	50mm/s	3个字符行/S
	打印纸宽度	57mm	76mm
电源	交流电源	AC220V 50/60Hz (DC7.0V2A充电器)	
	UPS电源	DC6V4.5Ah蓄电池	
键盘		80 × 2个热键 (薄膜式) 与28个功能键 (罩键式)	
工作温度		0°C~40°C	
工作湿度		5%~93%	
最大秤重		600kg(另有150kg/300kg/1000kg/1500kg/3000kg可选)	
检定分度值		0.2kg (600kg机型)	
准确度		1/3000 F.S	
接口	RS232	2	
	钱箱接口	1	
	PS/2	1	
以太网功能		√	
Mifare One卡功能		支持符合标准ISO14443 Type A协议的非接触IC卡，如Mifare1卡。工作频率：13.56MHz；读写距离：50mm以内	

农贸市场网络架构图

