

条码标签打印机

专利产品 仿冒必究
膜键专利号: ZL012 03361.8

机型说明

LP12BXxxxxx

*2:203dpi分辨率
3:300dpi分辨率

*A:表示陶瓷片最大
加热宽度为48mm
B:表示陶瓷片最大
加热宽度为56mm

1:65 x 132(小显示器)
0:表示没有显示器

D:分割机
*C:带切纸刀
E:是否有以太网
*U:USB口
3-RS232
W2:2.4G无线
WF:802.11无线
W4:433无线
WB:蓝牙
IR:指红外
P:带自动剥离结构



独家功能特点

- ※ 具72个(36x2, 可自定义)热键及4个功能键, 功能键中的复印键可满足您对同一标签连续打印的需要。
- ※ 可脱离PC机使用, 特别适合包装标签格式固定, 但日期、品名不同的用户使用。
- ※ 可从PC下载不同标签底纹(在PC上由LINK32编辑好), 随时以热键或单品编号呼叫打印。
- ※ 与可通讯地磅秤组成分体式标签秤。用于大件物品贴上识别条码标签(EAN13码带重量, 甚至18码带重量、总价)入库或销售。
- ※ 专利可掀可擦拭专利热键插片(36*2键), 泡水后也能抽出热键插片。PC软件可随意调整热键顺序并可立即印出新顺序之热键插片, 让包装人员随不必死记及键入多位货号, 快速操作且避免出错。
- ※ 根据用户需要可设定单价、重量、批次号且可以临时修改。
- ※ 可通过RS232/PS2外接条码扫描器对单品条码进行识别。

优秀功能特点

- ※ 提供标签图形PC编辑软件, 能设计30*30mm~40*60mm范围内任意尺寸标签。
- ※ 具有自动剥离收纸结构, 且能连续打印。
- ※ 与具通讯功能的地秤台可构成自动包装系统中的标签打印机。
- ※ UNICODE中文字库, 对NT、Unix、Internet等后台软件高度相容紧密连结。
- ※ 可在PC上任意选择标签上的各国各种字体, PC机上有的各国各种字库, 皆可编辑后下载。
- ※ 打印浓度可根据标签纸感度进行调整, 又有电压温度变化自动补偿, 使本机热敏头寿命比一般机器长2至3倍。打印机可装入1000张标签(60*40mm)的纸卷, 远优于其它厂家只可装800张标签的纸卷。
- ※ 具有65*132图形显示器, 可以显示品名、单价、重量、总价, 多种条码信息。

【技术参数】

记忆体容量	标准2Mbit(可扩充)
工作温度	0℃~40℃，5%~93%R.H.
储存环境	-20℃~50℃，5%~95%R.H.
重量	3Kg
印表头规格	宽56mm,203Dot/in
列印速度	70mm/秒(25℃)
电源规格	AC18V 1.5A (AC115V/220V/240V 50/60Hz Adaptor)
列印内容	EAN13条码/产品名/单价/总价/重量/警示图文/折扣标示/包装日期/有效期/商标
储存资料	1024个单品, 200组讯息, 2组标签档, 1025个会计资料
通讯接口	PS2*1 RS232*1 以太网*1(可选)


【可连接顶尖机器构成新系统】



与缩排车构成缩排系统




与厨控屏构成厨控系统

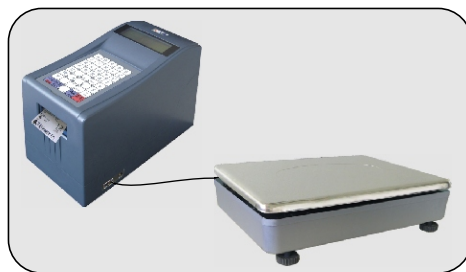

与可通讯秤盘构成分体式标签秤

【外形尺寸】

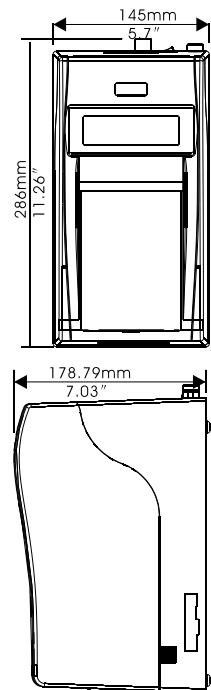

【餐饮系统网络拓扑图】 KL1X厨房标签打印机是LP1X的延伸机种

