

PO8X 系列 触控 POS

无风扇PC POS 双LCD触控POS




机型说明

PO81X3SK

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1:基本型 | 密码键盘:
空:无密码键盘
K:带密码键盘 |
| 2:可扩展型 | 扫描仪:
空:不带扫描仪
S:N3030网络 |
| 显示屏 | 打印机:
*2:两寸热打
*3:三寸热打
空:不带打印机 |
| 1:店显12"触控,客显12"液晶 | |
| 2:单店显12"触控 | |
| 3:店显14"触控,客显14"液晶 | |
| 4:单店显14"触控 | |
| 5:店显15"触控,客显15"液晶 | |
| 6:单店显15"触控 | |



SK1X
无线登陆锁

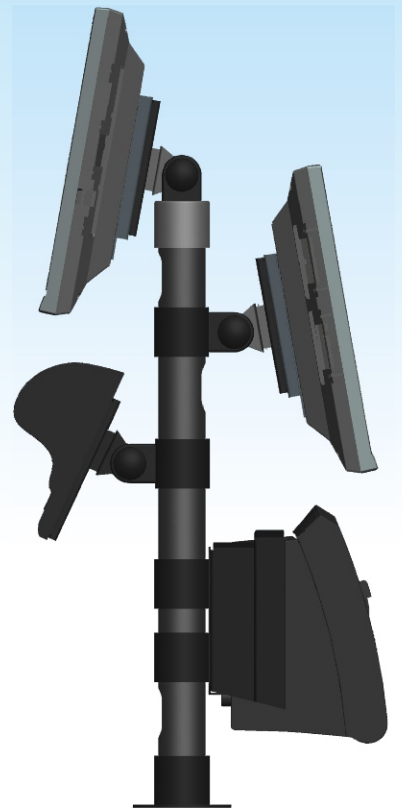

一款不占收银台面积,但集成了双LCD液晶屏、打印机和网格扫描平台的触控POS,并且巧妙布局嵌入式秤台和上开式钱箱,让收银员与顾客沟通不受阻碍。

独家功能特点

- ✦ 高亮度红外非压力触控屏,较市场上一般电阻屏透亮一倍以上,且永不出现划伤、老化不准确等种种属于电阻屏的缺点。
- ✦ 可选购RF无线身份辨识登陆锁,比纽扣型身份辨识(需链条挂身上)更方便,更没有线的羁绊。
- ✦ 可选购磁卡、ISO14443A/B卡、Smart Card智慧卡读卡器,为您解决预付会员管理种种问题。
- ✦ 无需风扇的主机直接嵌入在触控店显里,结合2.4G顶牙无线技术,使POS周边设备组合不受线材和空间限制。

优秀功能及特点

- ✦ 主机使用专业工控无风扇主板和低功耗CPU，运行更稳定可靠。
- ✦ 灵活的支架式组装结构，轻松实现双屏固定，收银、广告两不误。
- ✦ 通过快速增加机械手臂，轻松安装80MM带裁刀高速热敏打印机。
- ✦ 集成45度向下扫描网格平台，让收银操作更顺畅。
- ✦ 嵌入式设计的通讯秤台(选购件)，使称重与台面有机结合，不占营业面积
- ✦ 上翻式钱箱(选购件)，安全、方便。

其他特点

- ✦ 高抗杂讯机构设计，具抗4000V杂讯能力，整机运行不易当机。
- ✦ 店显可按收银员使用习惯旋转约25°至60°。
- ✦ 灵活模块设计理念，可方便装卸的M1卡和磁卡、smart card(IC卡)读卡器、键盘等模块,满足客户的各种需求。

性能规格

主机配置	主板	低功耗工控POS主板
	CPU	Intel Atom N270
	硬盘	8G高速固态硬盘(可选购更大容量的机械硬盘)
	内存	内置于主板, 512MB/1G可选
	电源	AC100/240V 50/60HZ, DC12V/5A
	串行接口	4个以上
接口及外设信息	键盘接口	1个PS/2外置
	鼠标接口	1个PS/2外置
	USB接口	4个外置
	显示器接口	1个LVDS, 1个VGA
	SATA接口	2个
	网络接口	1个10M/100M外置
	显示器	主显:12.1"的1024*768触控LCD, 客显:12.1"可投放广告
	磁卡(选购)	支持1-2-3轨磁卡
	M1读卡器(选购)	支持接触式与非接触式IC卡
整机	重量	4.6kg(不含外接设备)

注1: *号为开发中的功能。

注2: 产品的性能及外观如有变更, 以实物为准。

外观尺寸

