

# PP6X 系列

世界最小的票据打印机之一

## 机型说明

### PP6Xxxxxxx

5:57MM热感印表机	E:以太网
	U:USB
	3:RS232
	W4:433无线
	WB:蓝牙
	W2:2.4G(顶牙)




## 独家功能特点

- ① 配上顶尖独创的RS232多功盒，使原本只能一对一连接的RS232接口，增加了“一对多”通讯。
- ② RF2.4G(顶牙)/RF433MHz采用顶尖自己知识产权的CSMA通讯超稳定协议，能够实现多对多通讯。
- ③ 世界首家推荐以无线方式通讯(2.4G顶牙、蓝牙)的POS票据打印机，消除桌面杂乱的通讯布线。
- ④ 出纸口设计了防水橡皮挡片，既不妨碍出纸又防止了水/油烟进入打印机，大大提高了打印机在高污染环境中的可靠性。
- ⑤ 向下的撕纸方式，可以产生向下的一个作用力，保证撕纸时机身不打滑。

# 优秀功能

- ✦ 有RS232/USB/以太网等多种接口可供选择。以太网通讯功能，可使打印机与前台收款机及电脑系统构成一对多或多对多网路厨房打印机系统。带有钱箱接口，且可开双抽屉，方便收银员交班。
- ✦ 具有缺纸光电传感器，能与前台互动。缺纸时，提醒及时更换纸卷，并可由前台代打厨房订单。
- ✦ 独有的竖形外观设计，底面积最小，为您节约有限的桌面营业空间。

# 外形尺寸

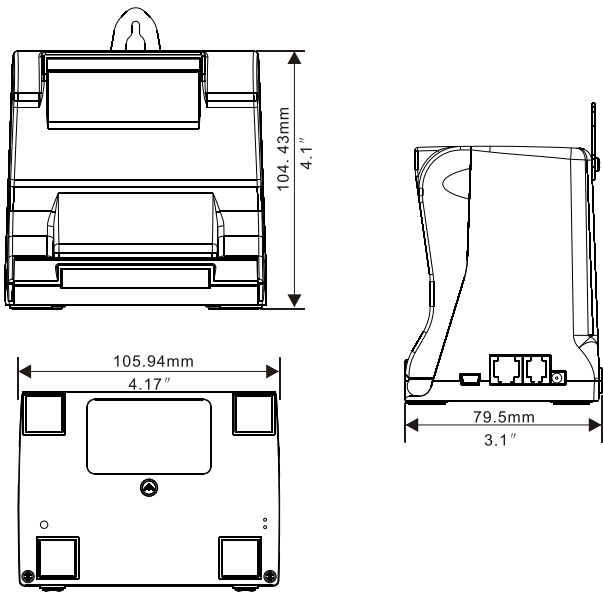

# 性能规格

打印方式	热敏打印
分辨率	203dip
打印速度	50mm/秒
打印头寿命	50km
打印宽度	57mm(有效打印48mm)
打印字体	英文字符12*12, 汉字24*24
无线	433M 最长距离:100米 2.4G 最长距离:30米
电源	DC7V/2A
接口种类	1个RS232/USB/以太网/钱箱接口
工作温度	0°C ~ 40°C
工作湿度	5% ~ 93%
重量	260g
尺寸	105.9*79.5*104.4mm

注1: \*号为开发中的功能。  
 注2: 产品的性能及外观如有变更，以实物为准。  
 注3: 无线通讯采用433MHz CSMA方式作业，可避免设备之间的相互干扰

# 餐饮系统网络拓扑图

