


# TS5X 触控秤

## 机型说明

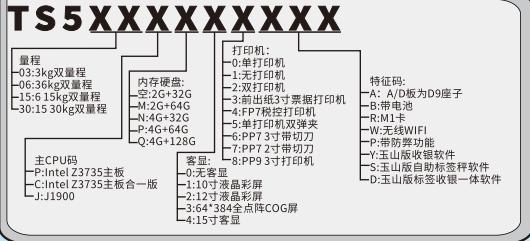


## 突出功能特点

- ※ 打印机构设计可全张弹性打印，不用设置前段5mm(或更多)预打印区，故可打印全页，不受预打印造成的可打印空间缩小及限制，可用高度为30mm的标签纸竖打13码的条码（世界首创突破传统标签均有预打印区5~6mm之要求，无法在30mm长的标签纸上竖打印13码条码），故标签格式可完全摆脱预打印要求的困扰，自由设计商标条码的大小、位置，用小商标时可大幅降低用纸成本15%~20%，提高美观。
- ※ 采用电容屏设计的自助秤，用户体验良好且不易受尖物刮伤及磨损，寿命超长。
- ※ 可选UPS电源，防止突然断电后重要数据丢失。
- ※ 防虫设计：能防蟑螂等小虫子钻入机体，避免由此而起的各种故障。
- ※ 架构超省电设计，Intel四核低功耗高性能CPU，追求极致。
- ※ 可在秤上直接变价，并传送至后台数据库。
- ※ 可支持不定长无底纸打印。

## 优秀功能特点

- ※ 显示屏角度可调节，能适合不同高度的操作员使用。
- ※ 底部独立秤台，打印机在秤体上方设计，更加防水。
- ※ 软件：人性化的界面，操作简单方便快捷，可自定义快捷键的大小及配上插图。
- ※ 显示屏：15寸电容触摸屏，完全不会故障老化，无需维护高可靠性。比较他牌用的电阻屏除了不透亮、容易刮伤故障、用久变得模糊不清、用久灵敏度下降等种种缺点外，五线电阻屏最大问题：电阻值会被压而变大老损，常按的位置会扭曲不准需要经常重新校准，甚至要大力按压需要报废换新！
- ※ 具广域网功能，可随时联网后台对PLU资料进行远程实时管理。只需总部一台服务器，即可轻松统一管理分店系统。
- ※ 支持外接扫描枪、刷卡机、打印机等外设，可进行已包装商品的条码扫描销售。

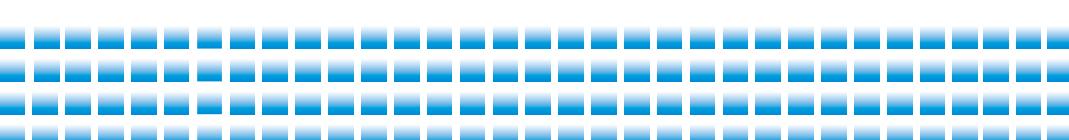

顶尖 **ACLAS**  
www.aclas.com

关注顶尖微信  
aclas5710085

## 技术规格

机型	TS5
店显	15寸电容触摸屏，分辨率:1024*768
触控类型	电容触摸屏
量程	6kg/15kg、15kg/30kg
分度值	2g/5g、5g/10g
操作系统	Win 10、Linux、Android 9.0
CPU	Intel Z3735、四核，最大睿频：1.83GHz
内存	2GB RAM
存储	32GB EMMC
PLU类型	热键号、生鲜码、单品名称、货号、单价、计价单位、第一标签、第二标签、皮重、条码、部门、群组、包装日期、包装时间、保质期、包装重量、包装类型(正常、定重、定价、定重定价)、营养信息、追溯码、附加信息一、附加信息二、折扣
条码类型	EAN 8、EAN 13、EAN 128、2/5 interleaved, GS1、QR二维码、矽感二维码等.
可选功能	无线WIFI、无底纸机型、12V 4.5Ah电池
打印机	纸张类型 热敏标签纸，纸张宽度62mm, Φ105mm;
	打印宽度 56mm
	打印机类型 单打印机
	打印速度 120mm/s
通讯口类型	1*以太网、1*RS232、2*USB、1*钱箱口
电源	AC 100~240V 50~60Hz；DC 13.8V 3.2A
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	5%~85%R.H.

## 外形尺寸

单位:mm

