

LS6NX系列



M

中国外观设计专利, 专利号 ZL201630151078.3
中国发明专利, 专利号 ZL201510056924.8
中国发明专利, 专利号 ZL201610918372.1

绿标 M: 顶尖具备首次检定资质, 证书号: CE-198

条码标签秤


机型说明

LS6XXXXX

特征码
N: 无底纸打印模组
P: 防弊功能
W: 无线WiFi

量程
- 15: 6kg/15kg
- 30: 15kg/30kg

- 空: 店客显48*112(有杆四行方形屏)
- R: 有杆双行长方形屏
- N: 店客显65*132(无杆秤)
- B: 单店显65*132(包装秤, 无杆、无客显)
- C: 方屏

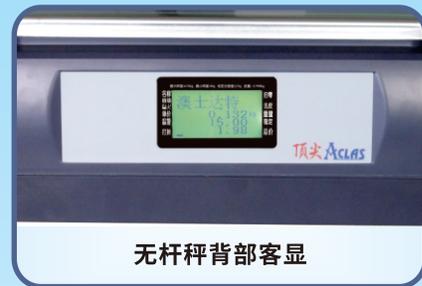

无杆秤背部客显



可掀可插式插片



无杆机型: LS6NX/LS6BX

◆另有带杆方屏(LS6CX)/长屏(LS6RX)机型可选

香得利豆腐	
	包装日期 2010-03-12 使用期限 2010-03-13
2 1000000 009636	原价 27.36
重量 1140g	单价 10/500g
22.8	
总价(元)	
ACLAS 顶尖	

突出功能

- ※ 云秤机型, 配套Web 66云软件, 可穿过公网, 统一中央布属管理, 来完成云秤功能(总部统一管理分店数据)。不需在门店配备服务器来服务秤, 统一由总店专业人员来管理, 可以大幅降低门店人员对秤的运营管理维护, 管理人员的工作量可以大幅缩小。
- ※ 可通过门店的营业员通过手机来调整价格, 也可以由总部人员来控制每个门店的价格, 两种可以交叉使用, 比传统的调价具有明显的优势。
- ※ 云秤可直接由秤端发起对云端发起下载新的程序, 远程下载新的程序, 不用售后人员到门店一家一家进行升级程序, 就像手机升级app一样非常方便简单。
- ※ 全防虫设计能防止蟑螂等小虫子钻入机体, 造成各种故障, 对水产部门特别重要。
- ※ 可掀可插式热键插片(112*2键), 单键即可快速操作, 不必死记并键入多位货号(易错且操作慢), 避免店内排长龙。通过电脑软件可随意调整热键顺序并立即打印出来。
- ※ 具快速更换打印模组, 故障机可做快速简易现场换修, 不需专业维修人员(如右图)。
- ※ 在同一台秤中每一单品可独立选用不同的条码格式和计价单位, 灵活自由。
- ※ 可产生批次条码对生鲜品进货及鲜度进行批次管理, 使价格随生鲜的新鲜度在重换价签时自动设定排程降价, 避免人为疏忽造成严重腐蚀后废弃。
- ※ 以POS网络管理观念设计的标签秤。提供PLU管理软件, 网络管理软件, 标签编辑软件, 加上18码条码功能, 使生鲜部门纳入电脑进销存管理, 突破长久以来生鲜管理不易的“超市黑洞”问题。
- ※ 提供标签图形编辑软件的标签秤。能在30×30mm~60×109mm范围内自由设定标签尺寸, 大幅度降低标签成本。
- ※ 无底标签纸机型(LS6NX)可选购, 打印无底标签纸可大大节约成本且极其环保: ①最小可打印高度为30mm无底标签纸, 大大节省了耗材; ②节省材料及仓储费用, 为客户节约成本; ③使用无底标签纸比有底标签纸可容纳多一倍纸张数量, 减少更换纸卷次数, 提升工作效率。



关注顶尖微信
aclas5710085

顶尖 ACLAS
www.aclas.com

优秀功能

- ※印字黑度可根据标签纸感度进行调整。又有电压温度变化自动补偿，使本机印字头寿命比一般机器长2至3倍。
- ※印表机可装入1000张标签(60*40mm)的卷纸。其它厂家同类产品只能装800张标签的纸卷。
- ※免开机壳升级程序功能。方便、快速，使您的秤永不落伍。
- ※可列印各国文字之标签、底纹、单品名称。
- ※支持打印追溯码和营养信息
- ※简单易懂的装纸操作，可快速更换标签纸。
- ※支持广域网访问，可通过以太网更新数据
- ※对帐功能：秤上数据可实时上传至上位机，如价格与PC端价格不一致时，如打折、价格有误等可以实时对帐，避免因价格不及时更新或误操作导致不必要的损失。
- ※强大的打折功能：不同时间段可设定不同的折扣，操作灵活。
- ※具无线WIFI机种(LS6XW)，可通过无线网络，不需布线即可完成数据传输，也方便促销时临时加秤的需要。
- ※条码可旋转90°打印，使用条码标签作为低成本防盗标签成为可能，并可以延长打印头使用寿命及节省标签纸成本之效果。
- ※竖出纸结构，可防止砂粒灰尘等颗粒物粘于纸卷上损伤打印头。
- ※支持二维码一码多品功能，可大量节约标签纸，及快速收银，节省客户排队时间。


后台软件

- ※提供强大图形编辑功能之Windows软件，印出所见所排之True Type图形商标标签。用户不必为图形商标而大量库存预印标签，也降低经销商给客户试用之推广阻力。可由扫描器编入图案，特效文字，增加标签之促销效果。可籍电话线作远方资料传输及程式升级，节省经销商及用户间的维护成本，也可籍此建立管理网络，由电脑中心控管远方销售点之货号变动，价格增减，库存管理等
- ※具有类似Excel操作的PLU管理软件(PLU Manager)。在此软件中可输入PLU中文品名、货号、单价、说明内容、包装期限等，并可编辑及以镭射印表机或彩色喷墨机印出图形文字兼并的112×2个PLU hot key插件,易学方便实用。
- ※可在PC上设定下位机的参数及密码，由后台锁控下位机的功能键，控制下位机的操作。如:打折键、PLU编辑键的封锁、也可由前台人员在秤上输密码解锁，功能方便灵活。
- ※提供与POS的接口技术文件，POS系统可以很容易地对接。并可把本公司的网管软件融入后台软件，达成集成化，自动化之效果。
- ※具有FTP功能，支持GBK大字符集，支持UNICODE，对NT、Unix、Internet之后台软件能高度相容紧密连结。
- ※可以任意选择标签上的字体，如宋体、圆体、细明体、英文字等，不需另加字库IC。

单品管理

- ※每个单品(PLU)可选择独立的条码格式。(例18码、EAN13、EAN8等)及生鲜码、包装类型，信息条文等丰富信息，使生鲜部门可依商品特质个别选用，极利电脑化管理。
- ※每个单品可选择带价格或不带价格的PLU可临时输入价格。
- ※每个单品可独立地选用丰富的计价重量单位。(g、10g、50g、100g、500g、600g、kg、oz、LSB)
- ※单品具有快速查找功能。以免有大海捞针之情况发生。

外形尺寸

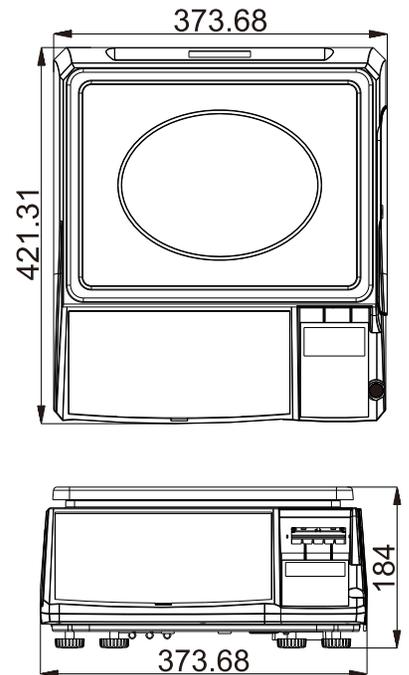


技术规格

可选机型	LS6XC	LS6XR	LS6XN	LS6XB
显示	65*132全点阵LCD	32*264带背光LCD显示	65*132全点阵LCD	65*132全点阵LCD
客显	65*132全点阵LCD	32*264带背光LCD显示	65*132全点阵LCD	无
量程	6kg/15kg、15kg/30kg			
分度值	2g/5g、5g/10g			
键盘	112*2个PLU热键插件,可通过PC快速输入及下载PLU			
打印速度	120mm/s			
PLU格式	生鲜码、单品名称、货号、单价、计价单位、保鲜天数、皮重、条码、部门、包装重量、包装类型(正常、定重、定价、定重定价)、信息一、信息二、标签格式、折扣热键、附加文本			
标签格式	EAN 8, EAN 13, EAN 128, Code 39, 2/5 interleaved, Code 128等、Logo、大小写字母可自由配置条码排版及大小，标签长度可从30~109mm自由设定高级的标签格式：多种条码、PLU品名、附加信息等			
数据存储器	内存:8G SD卡，秤上可存储8种标签格式、12000个单品、12000条信息			
可选功能	无线WIFI、无底纸机型			
通讯口类型	以太网、RS232			
电压	AC 110~240V 50~60Hz			
工作温度	0°C~40°C			
工作湿度	5%R.H.~85%R.H.			

注1: ★号为开发中的功能。

注2: 产品的性能及外观如有变更，请以实物为准，恕不另行通知。

总店分店网络架构图

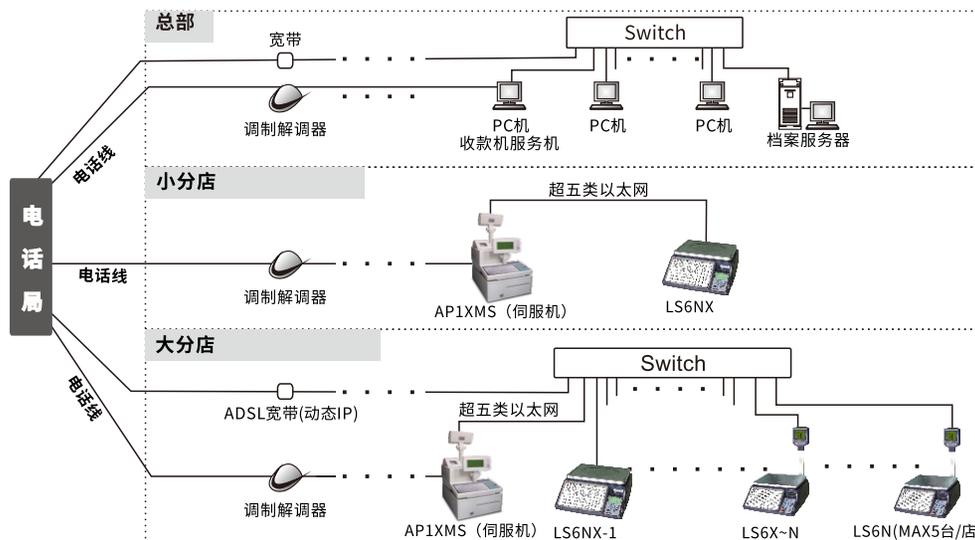

1. *除以太网外，可作并联式RS网(最多5台)方便临时加秤的需要。
2. 可利用电话或网络宽带构成总店分店网络即时系统。